



Bordure Quai Bus

Elément Standard (Ht hors sol 18 cm)




Référence	GÔ 1.18	
Poids	170 kg / unité	
Conditionnement	6 U / palette	
Coloris	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir	Autres formats, coloris et finitions sur demande

Béton monolithique haute résistance

Surface d'accostage lisse et non abrasive

Dessus antidérapant*

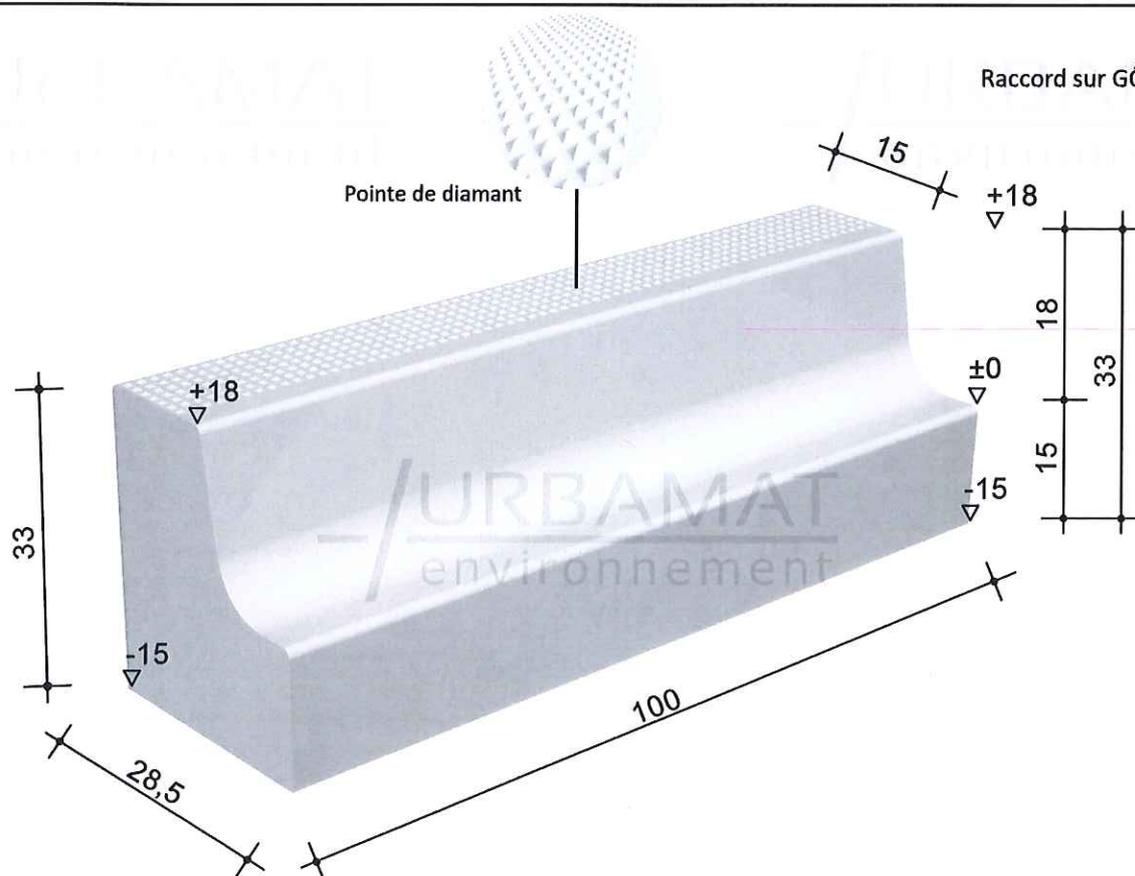

CONFORME À LA NORME EN 1340

Nature du test	Test relatif à la norme	Valeur obtenue
Résistance à la flexion	EN 1340	6 MPa
Classe de résistance	EN 1340	U
Absorption d'eau	EN 1340	≤6%
Gel/Dégel avec sel de déverglaçage	EN 1340	≤1 KG/M ²
*Résistance à la glissance (SRT)	≥60	

Bordure Quai Bus

Raccord Allégé sur bordure T2-T3 (Ht hors sol de 18 à 14 cm)

Référence	GÔ7.18AF (gauche) & GÔ7.18BF (droite)			
Poids	156 kg / unité			
Conditionnement	2 x 3 U / palette			
Coloris	 Blanc	Autres coloris et finitions sur demande	 Noir	 Beige  Gris
Béton monolithique haute résistance				
Surface d'accostage lisse et non abrasive				
Dessus antidérapant			 Pointe de diamant	

